2124说明书 V1.1
尺寸：58X82mm
材质：铜版纸80g
印刷：专色印刷（60%灰色）
装订：书册骑马钉（30p）

PANTONE P 179-9 C

C 000 M 000 Y 000 K 060

HELLVAPE



HELL200

BOX MOD

User Manual V1.0

Thank you for choosing Hellvape products!

If you have any problems or questions about this product please consult your local vape stores or send email to service@hellvape.com.
More product information: www.hellvape.com.

Overview

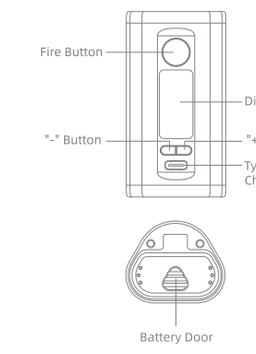

Battery Door

Specification

Mod Size: 80.0 x 43.0 x 35.5mm
Battery: Dual 18650(not included)
Power Range: 5-200W
Output Voltage: 0.5-12V
Charging Voltage: Type-C 5V/1.5A
Output Mode: VW/BYPASS/VPC/TC
Screen: 0.96 Inch Color Screen
Net Weight: 86g
Color: Legend Black, Gunmetal, Silver Black

Package Contents

1 x HELL200 BOX MOD
1 x Type-C Cable
1 x Warranty Card
1 x User Manual

Instructions

1. Power on/power off
Press the fire button 5 times in 2S to power on or power off the device.
2. Mode setting
In the main interface, press the fire button 3 times in 2S to enter mode setting; press the "+"/"-" button to cycle select between POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-TCR/VPC/BYPASS mode, press and hold the fire button for 1S to confirm and exit the mode setting or the device will automatically save and exit the mode setting with no operation in 5S.

3. POWER mode
Press the "+"/"-" button to adjust the wattage, the wattage will be up/down by 0.5W, long press the "+"/"-" button, the wattage will be up/down by 1W.
4. TC mode
Press the "+"/"-" button to adjust the temperature between 200°F - 650°F/100°C - 345°C; adjust the temperature to 100°C or 345°C, press the "-" button or "+" button, the temperature will go to 650°F or 200°F.
5. VPC mode
In the VPC mode, press the fire button 3 times quickly to enter the mode setting state, then press the fire button to select P1/P2/P3/P4, and press "+"/"-" button to adjust wattage, then press and hold the fire button for 1S or with no operation in 5S to confirm the settings. While vaping, the output wattage for the first 4S is based on P1-P4, for 5-10S, the output wattage is based on P4.
6. BYPASS mode
On the bypass mode, the output voltage is 4.15V (maximum output power and maximum output current limited).
7. "+"/"-" Button lock/unlock
Press the "+"/"-" button at the same time to lock/unlock the "+" and "-" button.
8. Puff clear
In any output modes (except VPC mode), press the fire button 3 times quickly, then press the fire button to select the "P" setting, and press "-" button to clear puff value.
9. Brightness adjustment
Long press fire button and "-" button at the same time to decrease the screen brightness; long press fire button and "+" button to increase the screen brightness.

Security Protection



Attention

1. Keep the contents of this package out of reach of children, non smokers and animals.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Keep away from water or any flammable gas, liquid.
4. Keep away from fire and extreme heat.
5. Do not use if pregnant or breastfeeding.
6. Do not use if you have an unstable heart condition, severe hypertension or diabetes.
7. This product contains nicotine which is a highly addictive and toxic substance.

Shenzhen Hellvape Technology Co., LTD
Add: 404, No.12 Tongfuyu Industrial Zone, Heping Community, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 0086-755-32883211
Email: service@hellvape.com
Website: www.hellvape.com
Permit No: S144030107

Made in China

Vielen Dank das sie sich für ein Hellvape Produkt entschieden haben !

Wenn Sie irgendwelche Probleme oder Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Vape Store oder per Email an: service@hellvape.com.
Weitere Produktinformationen: www.hellvape.com.

Detaillierte Ansicht

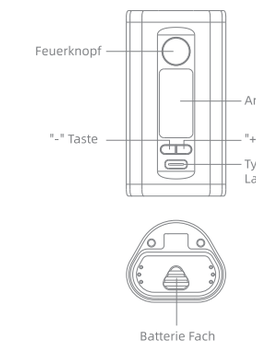

Batterie Fach

Spezifikation

Mod-Größe: 80.0 x 43.0 x 35.5 mm
Batterie: Dual 18650 (nicht enthalten)
Leistungsbereich: 5-200 W
Ausgangsspannung: 0.5–12 V
Ladespannung: Typ-C 5V/1.5A
Ausgangsmodus: VW/BYPASS/VPC/TC
Bildschirm: 0.96-Zoll-Farbbildschirm
Nettogewicht: 86g
Farbe: Legendäres Schwarz, Gunmetal, Silberschwarz

Kit-Inhalt

1 x HELL200 BOXMOD
1 x Typ-C-Kabel
1 x Garantiekarte
1 x Benutzerhandbuch

Anweisungen

1. Ein-/Ausschalten
Drücken Sie den Feuerknopf fünfmal in 2 Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Moduseinstellung
Drücken Sie im Menu den Feuerknopf dreimal in 2 Sekunden, um die Moduseinstellung aufzurufen. Drücken Sie die "+"/"-" Taste, um zwischen den Modi POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-TCR/VPC/BYPASS zu wählen, halten Sie die Feuertaste 1 Sekunde lang gedrückt, um zu bestätigen und den Modus zu verlassen Moduseinstellung oder das Gerät speichert automatisch und verlässt die Moduseinstellung ohne Bedienung in 5S.

3. POWER-Modus
Drücken Sie die "+"/"-" Taste, um die Wattzahl einzustellen, die Wattzahl wird um 0.5W erhöht/verringert, drücken Sie lange die "+"/"-Taste, die Wattzahl wird um 1W erhöht/verringert.
4. TC-Modus
Drücken Sie die Taste "+"/"-", um die Temperatur zwischen 100°C und 345°C einzustellen; stellen Sie die Temperatur auf 100°C oder 345°C ein, drücken Sie die Taste "-" oder "+", die Temperatur steigt auf 650°F oder 200°F.
5. VPC-Modus
Drücken Sie im VPC-Modus dreimal schnell die Feuertaste, um in den Moduseinstellungszustand zu gelangen, drücken Sie dann die Feuertaste, um P1/P2/P3/P4 auszuwählen, und drücken Sie die "+"/"-" Taste, um die Wattzahl einzustellen, und drücken Sie dann und halten Sie den Feuerknopf für 1 Sek. oder ohne Bedienung für 5 Sek. gedrückt, um die Einstellungen zu bestätigen. Beim Dampfen basiert die Ausgangsleistung für die ersten 4S auf P1-P4, für 5-10S basiert die Ausgangsleistung auf P4.
6. BYPASS-Modus
Im Bypass-Modus beträgt die Ausgangsspannung 4.15V (maximale Ausgangsleistung und maximaler Ausgangsstrom begrenzt).
7. "+"/"-" Tasten sperren/entsperren
Drücken Sie gleichzeitig die "+"/"-"Taste, um die "+" und "-" Taste zu sperren/entsperren.
8. Puff Counter
Drücken Sie in jedem Ausgabemodus (außer VPC-Modus) die Feuertaste dreimal schnell, dann drücken Sie die Feuertaste, um die Einstellung "P" auszuwählen, und drücken Sie die Taste "-", um die gemachten Züge zu löschen.

9. Geburtsanpassung
Halten Sie die Feuertaste und die "-" Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern; Drücken Sie lange den Feuerknopf und die "+" Taste.

Sicherheitsschutz



Achtung

1. Bewahren Sie den Inhalt dieser Packung außerhalb der Reichweite von Kindern, Nichtrauchern und Tieren auf.
2. Lassen Sie das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt.
3. Von Wasser oder brennbaren Gasen, Flüssigkeiten fernhalten.
4. Von Feuer und extremer Hitze fernhalten.
5. Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
6. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie einen instabilen Herzzustand, schweren Bluthochdruck oder Diabetes haben.
7. Dieses Produkt enthält Nikotin, eine stark süchtig machende und giftige Substanz.Write to Thorben Sleep Walker Mehrhoff.

Merci d'avoir choisi les produits Hellvape !

Si vous avez des problèmes ou des questions concernant ce produit, veuillez consulter vos magasins de vape locaux ou envoyer un courriel à service@hellvape.com.
Plus d'informations sur le produit : www.hellvape.com.

Vue Eclatée





Porte de la batterie

Spécifications

Taille du module : 80.0 x 43.0 x 35.5mm
Batterie : Double 18650 (non incluse)
Plage de puissance : 5-200 W
Tension de sortie : 0.5-12 V
Tension de charge : Type-C 5 V/1.5 A
Mode de sortie : VW/BYPASS/VPC/TC
Écran : écran couleur de 0.96 pouces
Poids net : 86g
Couleur : Légende Noir, gumetal, argent noir

Contenue du kit

1 x MODULE DE BOÎTE HELL200
1 x Câble de type C
1 x Carte de garantie
1 x Manuel d'utilisation

Instructions

1. Mise sous tension/hors tension
Appuyez sur le bouton d'allumage 5 fois en 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Réglage du mode
Dans l'interface principale, appuyez sur le bouton de mise à feu 3 fois en 2 secondes pour accéder au réglage du mode; appuyez sur le bouton "+"/"-" pour sélectionner le mode POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-TCR/VPC/BYPASS, appuyez et maintenez le bouton de mise à feu pendant 1 seconde pour confirmer et quitter le réglage du mode ou l'appareil enregistrera automatiquement et quittera le réglage du mode sans opération en 5 secondes.

3. Mode POWER
Appuyez sur le bouton "+"/"-" pour ajuster la puissance, la puissance sera augmentée/réduite de 0.5W, appuyez longuement sur le bouton "+"/"-", la puissance sera augmentée/réduite de 1W.
4. Mode TC
Appuyez sur le bouton "+"/"-" pour régler la température entre 200°F - 650°F/100°C - 345°C; adapter la température à 100°C ou 345°C, appuyez sur le bouton "-" ou "+", la température ira à 650°F ou 200°F.
5. Mode VPC
En mode VPC, appuyez sur le bouton de feu 3 fois rapidement pour entrer dans l'état de réglage du mode, puis appuyez sur le bouton de feu pour sélectionner P1/P2/P3/P4, et appuyez sur le bouton "+"/"-" pour ajuster le wattage, puis appuyez et maintenez le bouton de feu pendant 1S ou sans opération dans 5S pour confirmer les réglages. Pendant que vous vaper, le wattage de sortie pour les 4 premiers S est basé sur P1-P4, pour 5-10S, le wattage de sortie est basé sur P4.
6. Mode BYPASS
En mode bypass, la tension de sortie est de 4.15V (puissance de sortie maximale et courant de sortie maximal limités).
7. Bouton "+"/"-" verrouillage/déverrouillage
Appuyez sur le bouton "+"/"-" en même temps pour verrouiller/déverrouiller le bouton "+" et "-".
8. Effacement des bouffées
Dans tous les modes de sortie (à l'exception du mode VPC), appuyez 3 fois rapidement sur le bouton d'allumage, puis appuyez sur le bouton d'allumage pour sélectionner le réglage "P", et appuyez sur le bouton "-" pour effacer la valeur de la bouffée.

9. Réglage de la luminosité
Appuyez longuement sur le bouton d'allumage et le bouton "-" en même temps pour diminuer la luminosité de l'écran; appuyez longuement sur le bouton d'allumage et le bouton "+" pour augmenter la luminosité de l'écran.

Protection de la sécurité

Attention

1. Gardez le contenu de cet emballage hors de portée des enfants, des non-fumeurs et des animaux.
2. Ne laissez pas le chargeur sans surveillance.
3. Tenir à l'écart de l'eau ou de tout gaz ou liquide inflammable.
4. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur extrême.
5. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
6. Ne pas utiliser si vous souffrez d'une maladie cardiaque instable, d'hypertension sévère ou de diabète.
7. Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement addictive et toxique.

Grazie per avere scelto un prodotto di Hellvape !

In caso di problemi o domande su questo prodotto, consultare i negozi di vaporizzatori locali o inviare un'e-mail a service@hellvape.com.
Maggiori informazioni sul prodotto: www.hellvape.com.

Panoramica





Sportello della batteria

Specifiche

Dimensioni del mod: 80.0 x 43.0 x 35.5mm
Batteria: Doppia 18650 (non inclusa)
Gamma di potenza: 5-200W
Tensione di uscita: 0.5-12V
Tensione di carica: Tipo C 5V/1.5A
Modalità di uscita: VW/BYPASS/VPC/TC
Schermo: Schermo a colori da 0.96 pollici
Peso netto: 86g
Colori: Nero Leggenda, Canna di fucile, Argento nero

Contenuto del pacchetto

1 x Hell 200 BOX MOD
1 x Cavo di tipo C
1 x Carta di garanzia
1 x Manuale utente

Istruzioni

1. Accensione/spegnimento
Premi il pulsante Fire 5 volte in 2S per accendere o spegnere il dispositivo.
2. Impostazione della modalità
Nell'interfaccia principale, premi il pulsante Fire 3 volte entro 2S per accedere all'impostazione delle modalità; premi i pulsanti "+"/"-" per scegliere tra le modalità POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-TCR/VPC/BYPASS, premi e tieni premuto il pulsante Fire per 1S per confermare e uscire dall'impostazione delle modalità, oppure il dispositivo salverà automaticamente le impostazioni e se non vengono effettuate altre operazioni entro 5S uscirà automaticamente tornando all'interfaccia principale.

3. Modalità POTENZA
Premi i pulsanti "+"/"-" per regolare la potenza, la potenza sarà alzata/abbassata di 0.5W per volta; premi a lungo i pulsanti "+"/"-", la potenza sarà alzata/abbassata velocemente di 1W per volta.
4. Modalità TC
Premi i pulsanti "+"/"-" per regolare la temperatura tra 200°F - 650°F/100°C - 345°C; regolando la temperatura su 100°C o 345°C e premendo il tasto "-" o il tasto "+" , la temperatura passa a 650°F o 200°F.
5. Modalità VPC
Nella modalità VPC, premi il pulsante Fire 3 volte rapidamente per accedere allo stato di impostazione della modalità, quindi premi il pulsante Fire per selezionare P1/P2/P3/P4 e premi i pulsanti "+"/"-" per regolare il wattaggio, quindi premi il pulsante Fire per 1S, oppure confermare le impostazioni non premendo nulla per 5S. Durante lo svapo, la potenza in uscita per i primi 4S si basa su P1-P4, mentre tra 5-10S la potenza in uscita si basa su P4.
6. Modalità BYPASS
In modalità bypass, la tensione di uscita è 4.15V (la potenza di uscita massima e la corrente di uscita massima sono limitate).
7. Blocco/sblocco pulsanti "+"/"-"
Per bloccare/sbloccare i pulsanti "+" e "-".
Premi contemporaneamente i pulsanti "+"/"-"
8. Cancella Puff
In qualsiasi modalità di uscita (tranne la modalità VPC), premi rapidamente il pulsante Fire 3 volte, quindi premi il pulsante Fire per selezionare l'impostazione "P" e premi il pulsante "-" per cancellare il numero di Puff.

9. Regolazione della luminosità
Premi a lungo il pulsante Fire e il pulsante "-" contemporaneamente per ridurre la luminosità dello schermo. Premi a lungo il pulsante Fire e il pulsante "+" per aumentare la luminosità dello schermo.

Protezioni di sicurezza

Avvertenze

1. Tenere il contenuto di questa confezione fuori dalla portata di bambini, non fumatori e animali.
2. Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
3. Tenere lontano dall'acqua o liquidi e da qualsiasi gas infiammabile.
4. Tenere lontano dal fuoco e dal calore estremo.
5. Non utilizzare in caso di gravidanza o allattamento.
6. Non utilizzare se si dispone di una condizione cardiaca instabile, grave ipertensione o diabete.
7. Questo prodotto contiene nicotina che è una sostanza altamente tossica e nociva.

Gracias por elegir los productos Hellvape !

Si tiene algún problema o pregunta sobre este producto, por favor consulte con su tienda local de vapeo o envíenos un correo electrónico a service@hellvape.com.
Para más información: www.hellvape.com

Vista por piezas



Puerta de la bateria

Especificaciones

Tamaño del mod: 80.0 x 43.0 x 35.5mm
Batería: Dual 18650 (no incluida)
Rango de potencia: 5-200W
Voltaje de salida: 0.5-12V
Voltaje de carga: Tipo-C 5V/1.5A
Modo de salida: VW/BYPASS/VPC/TC
Pantalla: Pantalla a color de 0.96 pulgadas
Peso neto: 86g
Color: Negro Mate elegante, gris oscuro, plateado oscuro

Contenido del paquete

1 x HELL200 BOX MOD
1 x Cable tipo C
1 x Tarjeta de garantía
1 x Manual de usuario

Instrucciones

1. Encendido/apagado
Pulse el botón de disparo/encendido 5 veces en 2sg para encender o apagar el dispositivo.
2. Ajuste del modo
En la interfaz principal, pulse el botón de disparo/encendido 3 veces en 2sg para entrar en la configuración del modo; pulse el botón "+"/"-" para seleccionar entre el modo POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-TCR/VPC/BYPASS, mantenga pulsado el botón de disparo/encendido durante 1sg para confirmar y salir de la configuración del modo o el dispositivo guardará automáticamente y saldrá de la configuración del modo sin ninguna operación en 5sg.

3. Modo POWER (POTENCIA)
Pulse el botón "+"/"-" para ajustar la potencia, la potencia aumentará/disminuirá en 0.5W, pulse prolongadamente el botón "+"/"-", la potencia aumentará/disminuirá en 1W.
4. Modo TC (TEMPERATURA)
Pulse el botón "+"/"-" para ajustar la temperatura entre 200°F - 650°F/100°C - 345°C; ajuste la temperatura a 100°C o 345°C, pulse el botón "-" o "+", la temperatura pasará a 650°F o 200°F.
5. Modo VPC (CONTROL DE PULSOS)
En el modo VPC, presione el botón de disparo/encendido 3 veces rápidamente para entrar en el estado de ajuste de modo, luego presione el botón de disparo/encendido para seleccionar P1/P2/P3/P4, y presione el botón "+"/"-" para ajustar la potencia, luego presione y mantenga el botón de disparo/encendido durante 1sg o sin operación en 5sg para confirmar la configuración. Mientras vapea, la potencia de salida para los primeros 4sg se basa en P1-P4, para 5-10sg, la potencia de salida se basa en P4.
6. Modo BYPASS
En el modo bypass, el voltaje de salida es de 4.15V (potencia de salida máxima y corriente de salida máxima limitada).
7. Botones "+"/"-" de bloqueo/desbloqueo
Pulse los botones "+"/"-" al mismo tiempo para bloquear/desbloquear el botón "+" y "-".
8. Borrado de calada/vaporada
En cualquier modo de salida (excepto en el modo VPC), pulse el botón de disparo/encendido 3 veces rápidamente, luego pulse el botón de disparo/encendido para seleccionar el ajuste "P", y pulse el botón "-" para borrar el valor de las caladas/vaporadas.

9. Ajuste de la intensidad del brilloPulse el botón de disparo/encendido y el botón "-" al mismo tiempo para reducir el brillo de la pantalla; pulse el botón de disparo/encendido y el botón "+" para aumentar el brillo de la pantalla.

Protección de seguridad

Atención

1. Mantenga el contenido de este envase fuera del alcance de los niños, de los no fumadores y de los animales.
2. No deje el dispositivo de carga sin vigilancia.
3. Manténgalo alejado del agua o de cualquier gas o líquido inflamable.
4. Manténgase alejado del fuego y del calor extremo.
5. No utilizar en caso de embarazo o lactancia.
6. No utilizar si se tiene una condición cardíaca inestable, hipertensión severa o diabetes.
7. Este producto contiene nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y tóxica.

Terima kasih telah memilih produk Hellvape !

Jika ada kendala atau pertanyaan mengenai produk ini, silahkan berkonsultasi ke vape store terdekat atau kirim email ke service@hellvape.com.
Untuk informasi produk lebih lanjut: www.hellvape.com.

Tampilan Detail



Tutup Baterai

Spesifikasi

Ukuran Mod: 80.0 x 43.0 x 35.5mm
Baterai: Dual 18650(tidak termasuk)
Jangkauan Daya: 5-200W
Tegangan Output: 0.5-12V
Pengisian: Type-C 5V/1.5A
Mode Output: VW/BYPASS/VPC/TC
Layar: Layar Berwarna, 0.96 Inci
Berat Bersih: 86g
Warna: Legend Black, Gunmetal, Silver Hitam

Isi Kit

1 x HELL200 BOX MOD
1 x Kabel Type-C
1 x Kartu Garansi
1 x Buku Panduan

Instruksi

1. Menyalakan/mematikan
Tekan tombol firing 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakan atau mematikan perangkat.
2. Mode pengaturan
Di tampilan utama, tekan tombol firing 3 kali dalam 2 detik untuk masuk ke dalam mode pengaturan; tekan tombol "+"/"-" untuk memilih antara mode POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-TCR/VPC/BYPASS, tekan dan tahan tombol firing selama 1 detik untuk konfirmasi dan keluar mode pengaturan atau perangkat akan menyimpan dan keluar secara otomatis dari mode pengaturan jika tidak ada pengoperasian dalam 5 detik.

3. Mode Power
Tekan tombol "+"/"-" untuk menyesuaikan daya, daya akan naik/turun per 0.5W. Tekan yang lama tombol "+"/"-", daya, daya akan naik/turun per 1W.
4. Mode TC
Tekan tombol "+"/"-" untuk menyesuaikan temperatur antara 200°F - 650°F / 100°C - 345°C; sesuaikan temperatur ke 100°C atau 345°C, tekan tombol "-" atau "+", temperatur akan menjadi 650°F atau 200°F.
5. Mode VPC
Di dalam mode VPC, tekan tombol firing 3 kali dengan cepat untuk memasuki status mode pengaturan, kemudian tekan tombol firing untuk memilih P1/P2/P3/P4, dan tekan tombol "+"/"-" untuk menyesuaikan daya, kemudian tekan dan tahan tombol firing selama 1 detik atau dengan tanpa pengoperasian selama 5 detik untuk mengkonfirmasi pengaturan. Selama vaping, daya output untuk 4 detik pertama berdasarkan P1-P4, untuk 5-10 detik, daya output berdasarkan pada P4
6. Mode BYPASS
Di dalam mode bypass, tegangan output adalah 4.15V (tegangan output maksimum dan arus output maksimum terbatas)
7. Tombol "+"/"-" Mengunci/Membuka Kunci
Tekan tombol "+"/"-" bersamaan untuk mengunci/membuka kunci
8. Mengatur Ulang Jumlah Hisapan
Di dalam mode apapun (kecuali mode VPC), tekan tombol firing 3 kali dengan cepat, kemudian tekan tombol firing untuk memilih pengaturan "P", dan tekan tombol "-" untuk mengatur ulang jumlah hisapan.

9. Pengaturan Kecerahan
Tekan yang lama tombol firing dan tombol "-" secara bersamaan untuk menurunkan kecerahan layar; tekan yang lama tombol firing dan tombol "+" secara bersamaan untuk meningkatkan kecerahan layar.

Proteksi Keamanan



Perhatian

1. Jauhkan isi paket ini dari jangkauan anak-anak, bukan perokok, dan hewan.
2. Jangan tinggalkan perangkat pengisi daya tanpa pengawasan.
3. Jauhkan dari air atau gas, cairan yang mudah terbakar.
4. Jauhkan dari api dan panas yang ekstrim.
5. Jangan gunakan jika hamil atau menyusui.
6. Jangan gunakan jika Anda memiliki kondisi jantung yang tidak stabil, hipertensi berat atau diabetes.
7. Produk ini mengandung nikotin yang merupakan zat yang sangat adiktif dan beracun.

Tack för att du valt en produkt från Hellvape!

Om du upplever problem eller har frågor om denna produkt, kontakta din lokala e-cigarettbutik eller skicka ett e-postmeddelande till service@hellvape.com.
För mer information om produkten: www.hellvape.com

Översikt





Batteridörr

Specifikationer

Mod Storlek: 80.0 x 43.0 x 35.5mm
Batteri: 2 st 18650 (ingår ej)
Effektområde: 5-200W
Utspänning: 0.5–12V
Laddningsspänning: Type-C 5V/1.5A
Utgångsläge: VW/BYPASS/VPC/TC
Skärm: 0.96 tums färgskärm
Nettovikt: 86g
Färg: Legend Black, Gunmetal, Silver Black

Kittets innehåll

1 st HELL200 BOX MOD
1 st USB C-kabel
1 st Garantikort
1 st Användarmanual

Instruktioner

1. Starta/stänga av
Tryck på avfyrningsknappen 5 gånger i 2s för att starta eller stänga av enheten.
2. Lägesinställning
I huvudgränssnittet, tryck på avfyrningsknappen 3 gånger i 2s för att gå in i lägesinställningen; tryck på "+"/"-"knappen för att välja mellan POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-TCR/VPC/BYPASS-läge, tryck och håll ned avfyrningsknappen i 1 sekund för att bekräfta och avsluta lägesinställningen, annars sparar och lämnar enheten automatiskt lägesinställningen utan någon åtgärd i 5s.

3. POWER-läge
Tryck på "+"/"-" knappen för att justera Watt. Effekten kommer att justeras högre/lägre med 0.5W, håll inne "+"/"-" knappen, för att snabbare justera watt högre/lägre med 1W.
4. TC-läge
Tryck på knappen "+"/"-" för att justera temperaturen mellan 200°F - 650°F/100°C - 345°C; justera temperaturen till 100°C eller 345°C, vid tryck på "-" knappen eller "+" knappen kommer temperaturen att gå till 650°F eller 200°F.
5. VPC-läge
I VPC-läget, tryck på avfyrningsknappen 3 gånger snabbt för att gå in i lägesinställningsläget, tryck sedan på avfyrningsknappen för att välja P1/P2/P3/P4 och tryck på "+"/"-" knappen för att justera Watt, tryck sedan och håll ned avfyrningsknappen i 1 s eller utan användning i 5s för att bekräfta inställningarna. Under vejoning baseras utefekten för de första 4s på P1-P4, för 5-10s baseras utefekten på P4.
6. BYPASS-läge
I bypass-läget är utspänningen 4.15V (maximal uteffekt och maximal utström begränsad).
7. "+"/"-" Knapplås/lås upp
Tryck på "+"/"-" knappen samtidigt för att låsa/låsa upp "+" och "-" knappen.
8. Puffräknare
I alla utmatningslägen (förutom VPC-läge), tryck på avfyrningsknappen 3 gånger snabbt, tryck sedan på avfyrningsknappen för att välja "P"-inställningen och tryck på "-"knappen för att rensa blossvärdet.
9. Ljusstyrkejustering
Håll inne avfyrningsknappen och "-" knappen samtidigt för att minska skärmens ljusstyrka; håll inne avfyrningsknappen och "+" knappen för att öka skärmens ljusstyrka.

Säkerhetsskydd

Viktigt

1. Förvara innehållet i denna förpackning utom räckhåll för barn, icke-rökare och djur.
2. Lämna inte laddningsenheten utan uppsikt.
3. Håll borta från vatten eller annan brandfarlig gas, vätska.
4. Förvaras åtskilt från eld och extrem värme.
5. Använd inte om du är gravid eller ammar.
6. Använd inte om du har en instabil hjärtsjukdom, svår hypertoni eller diabetes.
7. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande och giftigt ämne.